


Nazwa Produktu: ICR18650-312PCM-R Protected

Indeks katalogowy	08436
Napięcie nominalne	3.70V
Pojemność nominalna	3120mAh
Napięcie ładowania (max)	4.20V
Napięcie rozładowania (min)	2.50V
Maksymalny prąd ładowania	5A
Maksymalny prąd rozładowania	15A
Wymiary	Φ18.8x69.0mm ±0.2
Waga	48.0g

Wymiary zewnętrzne



Parametry elektryczne układu PCM

Zabezpieczenie przed przeładowaniem	wyłączenie	4.325V ±0.025
	włączenie	4.075V ±0.025
Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem	wyłączenie	2.50V ±0.05
	włączenie	2.90V ±0.05
Zabezpieczenie nadprądowe		15A

Wysoki Plus




Układ zabezpieczający PCM



Układ PCM, który jest wmontowany w akumulator zabezpiecza go przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, przeciążeniem i zwarcim. Stosowanie układów PCM/PCB,BMS, staje się konieczne, aby uniknąć uszkodzenia ogniwa w wyniku eksplozji lub pożaru.

Charakterystyka rozładowania ogniwa ICR18650-312PCM-R

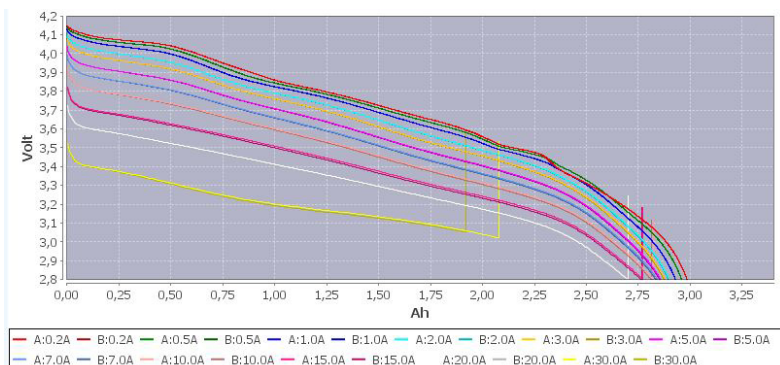

Charakterystyka ładowania ogniwa ICR18650-312PCM-R

