


**Nazwa Produktu: XTAR 14500-80PCM 800mAh Li-ION Protected**

**Wymiary zewnętrzne:**

Indeks katalogowy	09235
Napięcie nominalne	3,70V
Pojemność nominalna	800mAh
Napięcie ładowania (max)	4,20V
Napięcie rozładowania (min)	2,50V
Standardowy prąd ładowania	700mA
Maksymalny Prąd Obciążenia /Zabezpieczenie PCM	2,5A
Zastosowane ogniwo:	INR14430A75
Wymiary	Φ14,3±0.2 mm H.50,5 ±0,5 mm
Waga	20g



**Charakterystyka rozładowania akumulatora XTAR 14500**

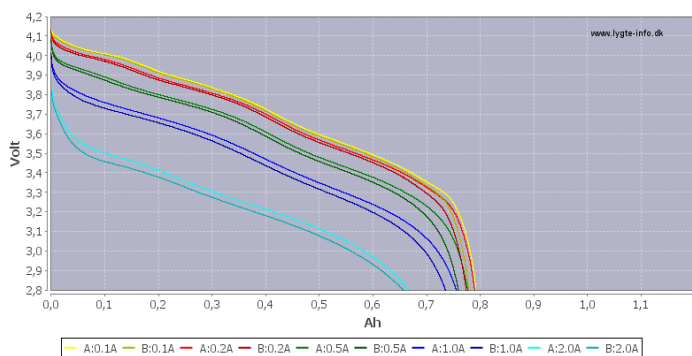

**Charakterystyka ładowania akumulatora XTAR 14500**

